

LED Pendel en/of opbouw armatuur




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Het LED armatuur is een up- en downlighter. De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een hoog rendement spiegeloptiek raster voorzien van dubbel parabolisch gevormde MAT, geanodiseerde dwarslamellen en langlamellen uitgevoerd in mat of hoogglans. Op de bovenzijde van de behuizing kan een opale afscherming worden geplaatst. De verzinkt stalen behuizing is uitgevoerd in RAL 9007. De armaturen zijn doorkoppelbaar. Het lamellenraster is zonder gereedschap eenvoudig te her- en demonteren.

OPTIES:

- CRI90
- Pendelset
- Dimbaar/Dali

TECHNISCHE TEKENING:

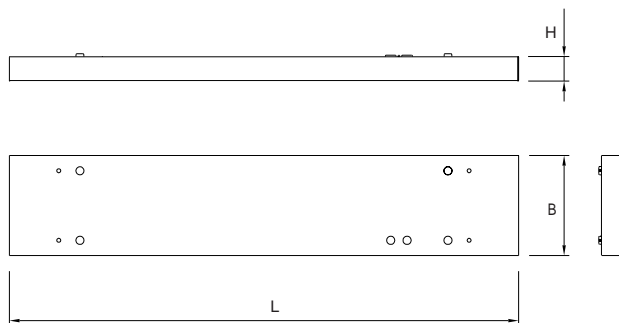

TECHNISCHE INFORMATIE:

- Rendement 92%
- CRI van 80
- UGR van 19

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
3000	830 / 840	27	1245	245	65	5.1
4150	830 / 840	42	1245	245	65	5.1
5200	830 / 840	57	1245	245	65	5.1
4900	830 / 840	42	1545	245	65	6.5
6500	830 / 840	66	1545	245	65	6.5
8000	830 / 840	82	1545	245	65	6.5