


600 D Autotest, +batterypack



Toepassing	vluchtwegaanduiding
	Wand- en plafondmontage
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	autotest, +batterypack
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtstroomnood (lm)	160
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	grey
Kleurw eergave-index (Ra)	>80
Gew icht (gram)	2280
Afmeting (verpakking LxBxH)	380 x 84 x 190
Pow erfactor	0.9
Bew egingsdetectie	nee
Montagew ijze	opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 32
Leesafstand (meter)	32
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	I
Lichtsens or	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)

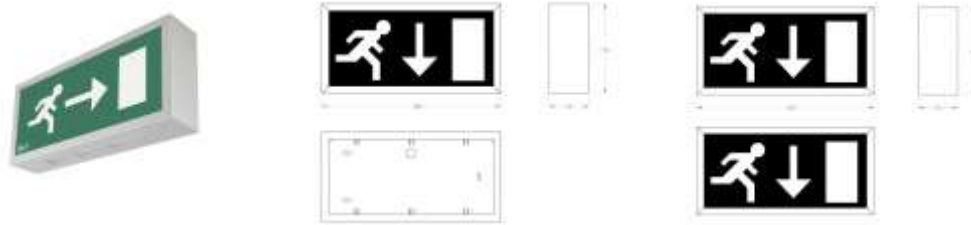