


600 D XL Autotest, +batterypack



Toepassing	vluchtwegaanduiding
	Wand- en plafondmontage
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	autotest, +batterypack
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Lichtstroomnood (lm)	180lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	grey aluminium
Kleurw eergave-index (Ra)	>80
Gew icht (gram)	1200
Afmeting (verpakking LxBxH)	525 x 280 x 84mm
Slagvastheid	IK08
Pow erfactor	0.9
Optiek	opal diffusor
Bew egingsdetectie	nee
Montagew ijze	opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP32
Leesafstand (meter)	52
Autonomie	1 hr
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	5W (L1) - 11,6W (L1+L2)
Beschermingsklasse	I
Lichtsens or	nee
Batterijverw arming	nee
Bijzonderheden	lifetime > 100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V/1,6Ah stick

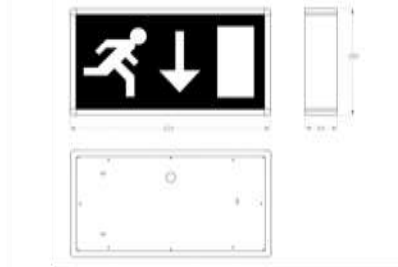