


600 D XL Central Battery Supply



Toepassing	Vluchtwegaanduiding
	Wand- en plafondmontage
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	central battery supply
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Temperatuurbereik (C)	-20 - +25
Kleur	grey aluminium
Kleurw eergave-index (Ra)	>80
Gew icht (gram)	1200
Afmeting (verpakking LxBxH)	525 x 280 x 84 mm
Pow erfactor	0.9
Optiek	opal diffusor
Bew egingsdetectie	nee
Montagew ijze	opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP32
Leesafstand (meter)	52
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	3,8W (L1) - 10,4W (L1+L2)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Batterijverw aming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)

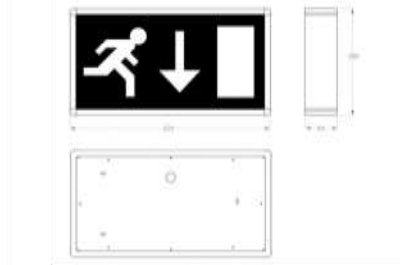