


# 700 L Vluchtwegaanduiding 24V AC/DC



Toepassing	vluchtwegaanduiding
Lichtbron	6W LED
Voeding	24V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	420
Temperatuurbereik (C)	-10 - +25
Kleur	white, RAL 9010
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	2500
Afmeting (verpakking LxBxH)	359 x 126 x 105
Powerfactor	0.9
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	inbouw
Materiaal behuizing	metaal
Nominale spanning	24V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 20
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	6,5W
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	designed for >100.000 hours

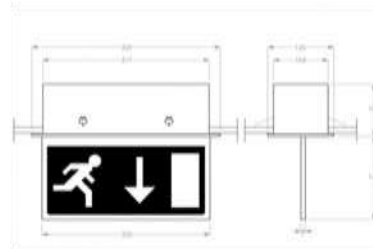