

LED vluchtwegaanduiding wand, robuust



LED




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze armaturen zijn geschikt voor opbouw. Flexibiliteit en eenvoudige montage zijn de sleutelwoorden voor dit armatuur. De ABS vlamdovende behuizing met de elektrische componenten wordt compleet gemonteerd tegen de wand. Op de behuizing wordt een polycarbonaat lens bevestigd. Alle benodigde Europese standaard pictogrammen zijn leverbaar met een leesbaarheidsafstand tot 22 meter. De armaturen zijn voorzien van onderhoudsarme NiCd batterijen, welke bij het wegvallen van de netspanning onmiddellijk de noodlamp van energie voorzien. De batterijen hebben een brandduur van 1 uur.


OPTIES:

- Opaal
- Battery Pack
- Autotest

TECHNISCHE TEKENING:

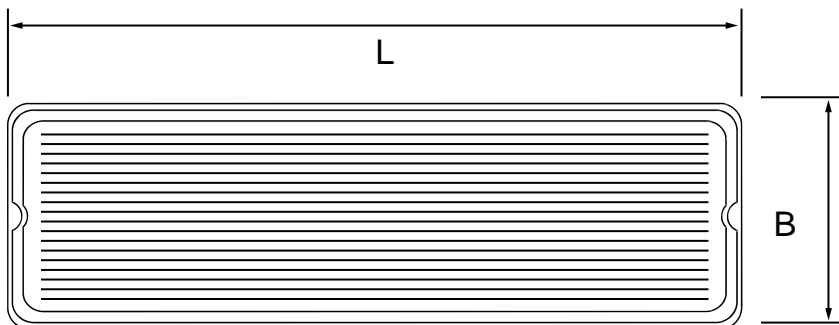

PICTOGRAMMEN:



VERKRIJGBAAR IN

Kleur	Wattage	L	B	H	KG
4000K	4	345	120	75	1.2