


# 900 L verlichting algemeen 26W radar dynamisch

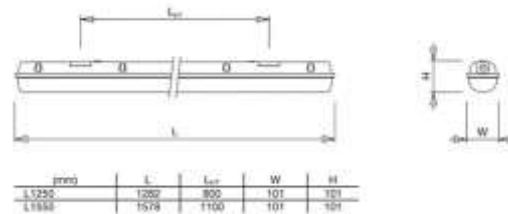

Toepassing	verlichting algemeen
Lichtbron	26W LED
Functionaliteit	radar; dynamisch
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000
Lichtstroom (lm)	690lm (low) - 1350lm (medium) - 2600lm (high)
Temperatuurbereik (C)	-20 - +35
Kleur	grey RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting (verpakking LxBxH)	1550 x 101 x 101 mm
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	fiberglass of reinforced polyester
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP66
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	7,2W (min) - 25,7W (max)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	ja
Bijzonderheden	designed for lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	nee