



# 900 L vluchtwegverlichting 26W autotest; statisch

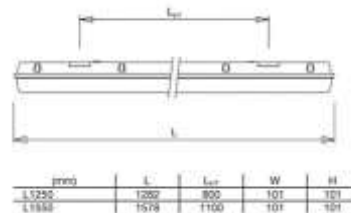

(mm)	E	Lp	W	H
L1250	1250	800	101	101
L1588	1578	1100	101	101

Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	26W LED
Functionaliteit	autotest; statisch
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000
Lichtstroom (lm)	690lm (low level) - 2600lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	380lm
Temperatuurbereik (C)	0 - +25
Kleur	grey RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting (verpakking LxBxH)	1250 x 101 x 101 mm
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	fiberglass-reinforced polyester
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP66
Autonomie	1 hr; AutoTest
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	7W (low level) - 27,5W (high level)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	designed for lifetime >70.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp