



900 L vluchtwegverlichting 30W autotest; statisch

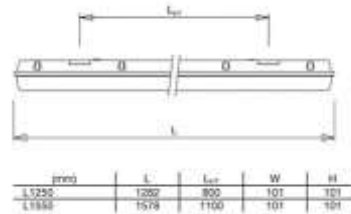

(mm)	L1	L2	L	W	H
L1225	1292	800	101	101	101
L1584	1578	1100	101	101	101

Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	30W LED
Functionaliteit	autotest; statisch
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	750lm (L1/N) - 3000lm (L1+L2/N)
Lichtstroom nood (lm)	400lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	grey
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting (verpakking LxBxH)	1573 x 101 x 101
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.92
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 66
Autonomie	1 hr; AutoTest
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	7,2W (low level, min.) - 29,5W (high level)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	lifetime > 70.000hrs
Batteryack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp