



# 900 L vluchtwegverlichting 30W radar; dynamisch; AT

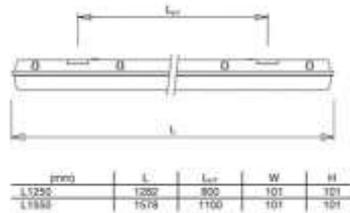

| (mm)  | E    | Lp   | W   | H   |
|-------|------|------|-----|-----|
| L1225 | 1282 | 800  | 101 | 101 |
| L1583 | 1578 | 1100 | 101 | 101 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Toepassing                  | vluchtwegverlichting                          |
| Lichtbron                   | 30W LED                                       |
| Functionaliteit             | radar; dynamisch; AT                          |
| Voeding                     | 230V AC/DC                                    |
| Kleurtemperatuur            | 4000K   |
| Lichtstroom (lm)            | 750lm (low) -1400lm (medium) - 3000lm (high)  |
| Lichtstroom nood (lm)       | 400lm   |
| Temperatuurbereik (C)       | +5 - +20                                      |
| Kleur                       | grey  |
| Kleurweergave-index (Ra)    | >80   |
| Afmeting (verpakking LxBxH) | 1573 x 101 x 101                              |
| Slagvastheid                | IK 08   |
| Powerfactor                 | 0.92  |
| Optiek                      | opal diffusor                                 |
| Bewegingsdetectie           | ja  |
| Montagewijze                | opbouw  |
| Materiaal behuizing         | polyester (housing); policarbonate (diffusor) |
| Permanent bedrijf           | ja  |
| Nominale spanning           | 230V AC/DC                                    |
| Beschermingsgraad           | IP 66   |
| Autonomie                   | 1 hr; AutoTest                                |
| Type lichtbron              | LED   |
| Opgenomen vermogen          | 7,5W (min) - 29,7W (max)                      |
| Beschermingsklasse          | I   |
| Lichtsensoren               | ja  |
| Batterijverwarming          | nee   |
| Bijzonderheden              | lifetime >100.000hrs                          |
| Batterypack                 | NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp                   |