

LED Noodverlichting basic



PRODUCTOMSCHRIJVING:


Installatie:
Opbouwarmatuur voor wand of plafond.
Ontwerp:
Witte polycarbonaat behuizing waarin een status LED is gemonteerd in de reflectorplaat.
Inclusief testknop
Optisch:
Dit armatuur wordt standaard met een heldere polycarbonaat afscherming geleverd.
LED type SMD
Noodunit 1 uur.

OPTIES:

- Kap opaal
- Battery Pack
- pictogrammen



TECHNISCHE TEKENING:

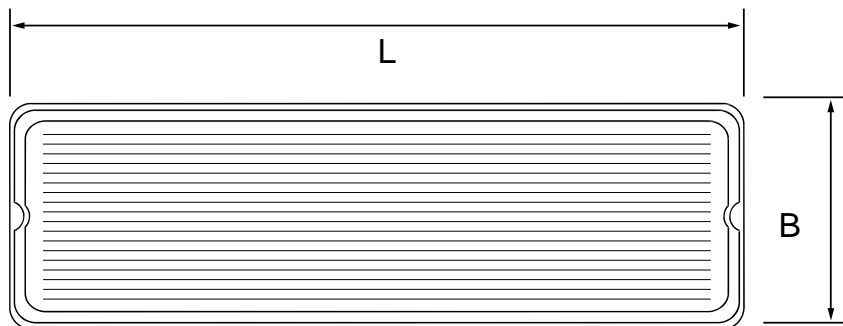

VERKRIJGBAAR IN

Kleur	Wattage	L	B	H	KG
4000K	4	345	120	75	1.2