

LED Sporthal Inbouwarmatuur




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Sporthal inbouwarmatuur hoogfrequent. Het LED verlichtingsarmatuur is geschikt voor inbouw in een systeemplafond. De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een wit raster. De behuizing is uitgevoerd met een hoogwaardig slagvaste witte poedercoating. Het lamellenraster is door middel van schroeven aan de behuizing bevestigd. Het armatuur is door het MPA in Stuttgart getest op de balzekeerheid en voldoet aan de norm DIN 18032. door middel van beugels is het armatuur ook te monteren in een plafondsparing.

OPTIES:

- Noodverlichtingspakket
- PC afscherming i.v.m. balsport (bv. squash)
- Gipsbeugelset

TECHNISCHE TEKENING:

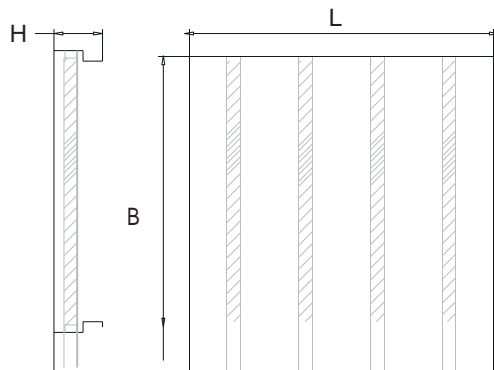

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
8.360	840	82	595	595	92	8.5
8.360	840	82	1195	295	92	8.5
11.050	840	106	1495	295	92	10
17.140	840	165	1495	595	92	18