



LED downlighter basic Ø 195mm



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze LED-downlighter is geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vast gezet in het plafond. De die cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antiverblindende poedercoating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd van hoge kwaliteit mat geanodiseerd aluminium. Dankzij de PHILIPS DL-S module en zijn speciale koelingsstructuur, geeft de downlighter een stabiele licht output en kleurtemperatuur, met >85% lichtopbrengst na 25.000 branduren. De lichtopbrengst van de 1000 Lm downlighter is vergelijkbaar met een traditionele 2x18 downlighter. Standaard voorzien van GST18/3.

TECHNISCHE TEKENING

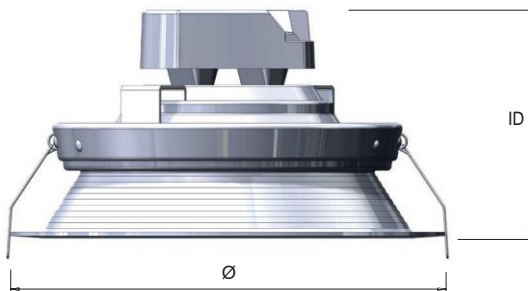

TECHNISCHE INFORMATIE:

- CRI80
- UGR 19
- 77 lm/w

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	Ø	ZØ	ID	KG
1000	830	13	195	170	110	0.7
1000	840	13	195	170	110	0.7
2000	830	26	225	200	118	0.7
2000	840	26	225	200	118	0.7