


LED Opbouw Downlighter Ø 200mm




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze LED-downlighter is geschikt voor opbouw. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antiverblindende poedercoating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd van hoge kwaliteit mat geanodiseerd aluminium. Dankzij de PHILIPS Fortimo LED DLM module en zijn speciale koelingsstructuur geeft de downlighter een stabiele licht output en kleurtemperatuur met >70% lichtopbrengst na 50.000 branduren. De lichtopbrengst van de 1100Lm downlighter is vergelijkbaar met een traditionele 2x18W downlighter, de 2000Lm kunt u vergelijken met een 2x26W downlighter.

OPTIES:

- Dimbaar/Dali
- Food module
- Shop module

TECHNISCHE TEKENING:

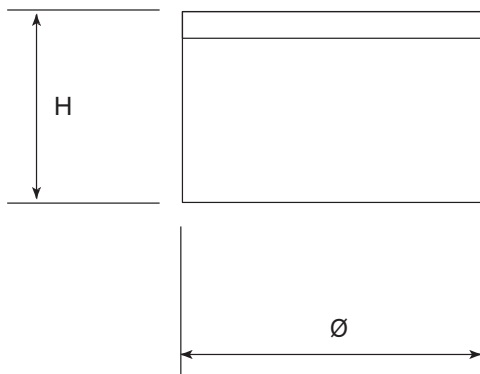

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	Ø	H	KG
1100	830	7	200	139	1.2
2000	830	16	200	139	1.2
1100	840	7	200	139	1.2
2000	840	14	200	139	1.2

