



LED Floodlight IP65



PRODUCTOMSCHRIJVING:

De floodlight is opgebouwd uit een Diecast aluminium behuizing, standaard zwart gemoffeld. Voorzien van 2 ledmodules met 24 LEDs met een symmetrische lens optiek, met een diepe of brede uitstraling. De LED is 5000k met een CRI van 70. Het armatuur is uitgevoerd met een ingebouwd beschermglas. Door middel van de verstelbare beugel is de floodlight eenvoudig te monteren.

TECHNISCHE TEKENING:

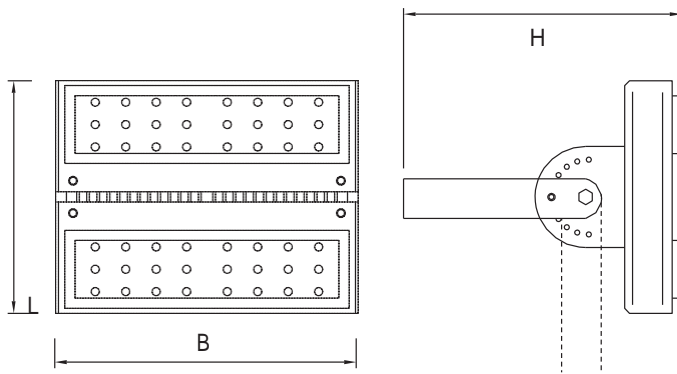

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG	Afbeelding
10.500	850	110	230	230	280	6	
11.500	850	110	230	230	280	6	
15.800	850	150	330	230	280	6.9	
17.200	850	150	330	230	280	6.9	
21.000	850	205	430	230	280	12	
23.000	850	205	430	230	280	12	